

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. В соответствии с данной гарантией Производитель дает обязательства на свое усмотрение осуществить ремонт или замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии. Производитель не несет ответственности за любой ущерб или убытки, связанные с данным изделием, включая материальные и нематериальные потери, а именно: средства, уплаченные при покупке изделия, потери прибыли, доходов, данных при использовании изделия или других связанных с ним изделий, а также косвенные, случайные или вытекающие как следствие потери или убытки.
2. Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны в период до окончания гарантийного срока и только по предъявлении потребителем вместе с дефектным изделием гарантийного талона с четко проставленным на нем штампом ОТК. Производитель может потребовать от потребителя предъявления дополнительных доказательств факта покупки изделия, необходимых для подтверждения сведений, указанных в гарантийном талоне. Производитель может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если информация на штампе ОТК нечитаема (невозможно разобрать дату проведения технического контроля). Настоящая гарантия не распространяется также на изделия с измененным или неразборчивым серийным номером.
3. Во избежание повреждения, потери или удаления данных с носителей информации просим Вас извлекать такие устройства до передачи изделия на гарантийное обслуживание.
4. Все дефектные изделия/детали, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность Производителя.
5. Настоящая гарантия не распространяется на:
 - 5.1. Периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом*;
 - 5.2. Расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия, например, элементы питания;
 - 5.3. Риски, связанные с транспортировкой Вашего изделия «до» и «от» Производителя;
 - 5.4. Повреждения или модификации в результате:
 - a. Неправильной эксплуатации, включая:
 - неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение сенсорных панелей;
 - нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Руководстве пользователя и другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;

Адреса Авторизованных Сервисных Центров (АСЦ)
Вы можете посмотреть на сайте www.novihome.ru
Собрано в Китае

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.
Настоящий документ и содержащиеся в нем информации защищены авторским правом.
Все права защищены © Copyright 2023 ООО «Нови Индустри» (Novihome™)



novihome

КОМПЛЕКТ
FULL HD ВИДЕОДОМОФОНА

COMFY 7 FHD KIT



v.1.1

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ОПИСАНИЕ

Комплект видеодомофона **Novihome™ COMFY 7 FHD KIT** предназначен для голосовой и видеосвязи. В комплекте входит сенсорный 7" видеодомофон и вызывная панель.

К видеодомофону можно подключить вторую вызывную панель, до 3 видеокамер, пару датчиков, а также до 5 дополнительных домофонов и 3 аудиотрубок.

Для активации видеозаписи с вызывных панелей и видеокамер потребуется MicroSD карта памяти. Запись фото или видео может осуществляться по детектору движения, вручную, по срабатыванию датчика или при нажатии кнопки на вызывной панели.

Вызывная панель, входящая в комплект, имеетстроенную Full HD видеокамеру с углом обзора 140° и инфракрасной подсветкой для видеонаблюдения в ночное время.

Видеодомофон может управлять практически любым электрозамком и воротами.

Видеодомофон можно подключить к подъездными много квартирными системами типа Vizit, Cyfral, Eltis, Metakom, Сейф-Сервис, Даксис, Proel, Laskomex, Keyman-Polylock и Маршал-Raikmann через соответствующий модуль сопряжения, который приобретается отдельно.

Для запуска системы достаточно воткнуть вилку видеодомофона в розетку, предварительно соединив его с вызывной панелью 4-проводным кабелем, входящим в комплект.

Данный комплект станет незаменимым помощником по обеспечению безопасности и контроля доступа в магазинах, складах, квартирах, загородных домах, офисах, а также прекрасно впишется в любой интерьер благодаря двум цветовым исполнениям.

ОСОБЕННОСТИ


- Сенсорный HD дисплей 7"
- Full HD вызывная панель с 5 м кабелем в комплекте
- Подключение 2-й вызывной панели, 5 доп. домофонов, до 3 аудиотрубок, до 3 видеокамер и 2 датчиков
- Видеовыход для подключения к регистратору
- Встроенное реле для управления замком или воротами
- Встроенный медиаплеер фото, аудио, видео
- Голосовая почта (автоответчик)
- Режимы фоторамки или часов
- Совместим с подъездным домофоном через модуль сопряжения
- Универсальное питание

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| ■ Видеодомофон – | 1 шт. |
| ■ Вызывная панель с 5 м кабелем – | 1 шт. |
| ■ Кронштейн для установки домофона – | 1 шт. |
| ■ Крепежная пластина для панели – | 1 шт. |
| ■ Угловое крепление для панели – | 1 шт. |
| ■ Козырек для панели – | 1 шт. |
| ■ 4-проводная подготовка – | 7 шт. |
| ■ 3-проводная подготовка – | 1 шт. |
| ■ 2-проводная подготовка – | 2 шт. |
| ■ Крепежный комплект – | 2 шт. |
| ■ Форма для точного монтажа – | 3 шт. |
| ■ Паспорт и гарантийный талон – | 1 шт. |

Данный документ содержит ознакомительную информацию и изображения которые могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения качества продукта


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

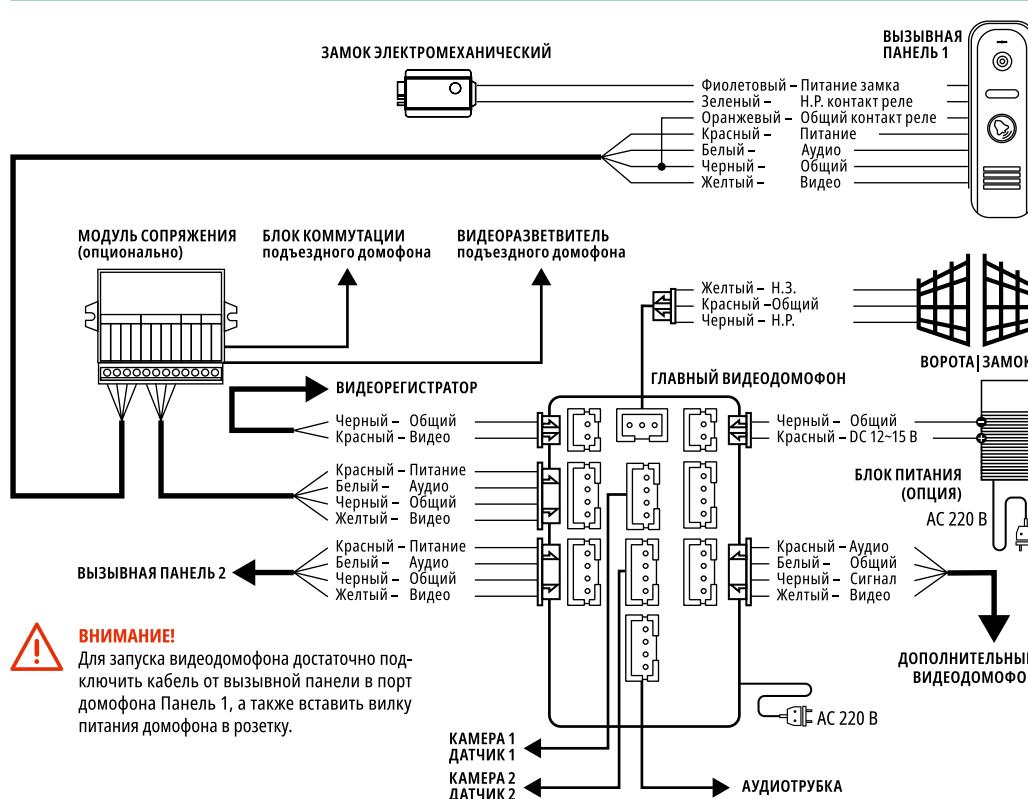

СПЕЦИФИКАЦИЯ ВИДЕОДОМОФОНА


Модель	COMFY 7 WHITE FHD KIT (v.4175)	COMFY 7 DARK FHD KIT (v.4176)
МОНИТОР		
Дисплей	Емкостной сенсорный ЖК TN-TFT 7" 1024x600	
Система	Видео: AHD/TVI/CVI (720p/1080p)/CVBS (PAL/NTSC); Аудио: Полудуплекс	
Мелодии	12 (индивидуальная для каждой панели), Пользовательские MP3	
Запись	Фото или видео (авто / вручную / по движению / по тревоге)	
Формат сжатия	Запись: MP4(AVI), JPEG; Воспроизведение: MP3, WMA, FLAC, APE, AAC, MKV, MP4, AVI, MOV, 3GP, TS, FLV, WMV, JPEG, BMP, GIF, PNG	
ИНТЕРФЕЙС		
Управление замком	1. Через вызывные панели 2. Встроенное электромеханическое реле Н.Р./Н.З. (2 A, DC 12 B)	

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Полное Руководство пользователя можно скачать на официальном сайте www.novihome.ru или отсканировать QR-код для получения прямой ссылки на него.
Пароль для входа в меню настроек по умолчанию: 123456

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА



+7 495 215 5490
Telegram chat
tp@novicam.ru

Вызывная панель	до 2
Видеокамера	до 3
Дополнительные видеодомофоны	до 5 (адресный интерком)
Аудиотрубки	до 3 (broadcast интерком)
Память	Встроенная память 5 Мб Слот для карт MicroSD (до 128Гб, класс 10 и выше)
Датчики	2
Видеовыход	Есть
СОВМЕСТИМОСТЬ	
Координатные домофоны	Vizit, Cyfral, Eltis, Метаком через модули МСК, МСК СЛИМ, МС-VZ, GEBEL-1 Сейф-Сервис через модуль МСК-ДСС
Цифровые домофоны	Даксис, Proel, Laskomex, Keyman-Polylock, Маршал-Raikmann, Метаком через модуль МСЦ, МС-XL
Видеодомофоны	Novihome SURFACE, FREEDOM FHD, COMFY; Novicam FREEDOM FHD/HD, MAGIC HD, SMILE HD, UNIT FHD
Аудиотрубки	Novicam VOICE
Видеокамеры/Видеорегистраторы	AHD/TVI/CVI (720p/1080p)/CVBS (PAL/NTSC)
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Материал	Пластик, акрил
Цвет корпуса	Белый с черной вставкой
Температурный режим	-10° ... +50° C
Габаритные размеры	190x123x20 мм
Питание	AC 100-240 В/DC 12~15 В, 0,5 А, 6 Вт

СПЕЦИФИКАЦИЯ ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ

СИСТЕМА	
Матрица	1/2.7" CMOS, 2.1 Mp, 0.1 люкс (цвет), 0 люкс (подсветка вкл.)
Стандарт	Видео: AHD-H/AHD-M/CVBS (PAL); Аудио: Полудуплекс
Микрофон	Всенаправленный
Динамик	Встроенный с регулировкой
Управление	Механическая кнопка с синей подсветкой
Подсветка	Автоматическая ИК подсветка до 3 м (120°)
ОПТИКА	
Объектив	1.9 мм
Угол обзора	140° (по диагонали), 136° (по горизонтали)
ИНТЕРФЕЙС	
Подключение к видеодомофону	4-проводная подготовка (аудио, видео, питание, общий)
Управление замком	Электромеханическое реле Н.Р./Н.З. (2 A, DC 30 В; 1 A, AC 125 В) БУЗ – управление электромеханическим замком без БП (кратковременный импульс 2 A)
Видеовыход	AHD-H/AHD-M/CVBS (PAL)
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Класс защиты	IP66
Материал	Алюминий с напылением и пластиковой накладкой
Цвет	Черный с серебряной накладкой
Монтаж	Накладной, под углом
Температурный режим	-45°C ... +60°C
Размер (ШxВxГ)	40x130x29 мм
Питание	DC 12~15 В, 0,1 А, 1,2 Вт (провод для постоянного питания видеокамеры)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение трех лет, начиная с даты технического контроля, указанной в данном гарантийном талоне, при соблюдении условий, изложенных в Техническом паспорте изделия.
Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится заводской дефект, Производитель по настоящей гарантии бесплатно производится ремонт/замена изделия или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже

Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых или восстановленных деталей по решению Производителя.
В случае, если приобретенное Вами изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим Вас обратиться к Продавцу, у которого Вы приобретали данное изделие или в Единую службу поддержки (+7 495 215 54 90).