

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. В соответствии с данной гарантией Производитель дает обязательства в течение гарантийного срока устранить недостаток в изделии или осуществить замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии.
2. Производитель не несет ответственности за любой ущерб, убытки или расходы, прямые, косвенные или случайные, последовательные или особые, связанные с использованием изделия.
3. Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны при обращении потребителя к Производителю по гарантийному случаю в период до истечения гарантийного срока.
4. Настоящая гарантия не распространяется на изделия с измененным, неразборчивым или отсутствующим на изделии серийным номером.
5. Производитель принимает на обслуживание изделия без установленных дополнительных элементов, в том числе носителей информации, декоративных и защитных элементов. До передачи изделия Производителю на обслуживание, необходимо отделить все элементы, не входящие в комплектацию поставки изделия. Производитель не несет ответственности за детали/элементы, не входящие в комплект поставки изделия, переданные вместе с изделием на обслуживание.
6. Все дефектные изделия/детали изделия, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность Производителя.
7. Настоящая гарантия не распространяется на:
 - 7.1. Периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом*;
 - 7.2. Расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия. Например: элементы питания, карты памяти.
 - 7.3. Риски, связанные с транспортировкой изделия для обслуживания;
 - 7.4. Недостатки изделия, вызванные неправильной эксплуатацией изделия:


* Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависит от условий ее работы (характера нагрузки, величины удельного давления, температуры и т.д.), а также материала детали, регулировки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в Руководстве пользователя.

- 7.4.1. Неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение сенсорных панелей;
 - 7.4.2. Нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Руководстве пользователя и другой документации, передаваемой Потребителю в комплекте с изделием;
 - 7.4.3. Установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или эксплуатации.
 - 7.4.4. Использования программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки, настройки, изменения (вмешательства в программный код) программного обеспечения, входящего в комплект поставки изделия;
 - 7.4.5. Использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям Производителя;
 - 7.4.6. Несанкционированного вмешательства в конструкцию изделия, в том числе попытка осуществления самостоятельного ремонта;
 - 7.4.7. Несчастных случаев, пожаров, попадания насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или недопустимого питания, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.
8. Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.
 9. Срок службы изделия составляет 5 лет от даты производства изделия. Использование товара по истечении срока службы может представлять опасность для здоровья или имущества потребителя. Ответственность за любые последствия эксплуатации изделия после истечения срока службы в полном объеме возлагается на лицо, осуществляющее эту эксплуатацию.

novihome

ВИДЕОДОМОФОНЫ

SIMPLE 4
SIMPLE 4 KIT
SIMPLE 4 MC|MD
SIMPLE 7
SIMPLE 7 KIT
SIMPLE 7 MC|MD

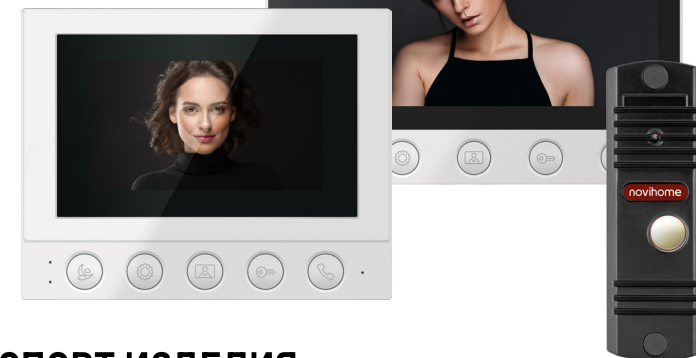

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

v.3.1

ОПИСАНИЕ

Видеодомофон Novihome™ SIMPLE предназначен для организации домофонной аудио и видео системы. Устанавливается совместно с вызывной панелью и позволяет осуществлять голосовую и видеосвязь, а также управлять запирающими механизмами.

Цветной ЖК-дисплей с регулируемыми настройками дает отличное изображение. Встроенные микрофон и динамик обеспечивают качественную двустороннюю аудиосвязь с посетителем.

Novihome™ SIMPLE поддерживает 2 вызывные аналоговые видеопанели с 4-проводным подключением. Опционально к видеодомофону можно подключить видеокамеру вместо второй вызывной панели. Для дублирования функций основного видеодомофона в других помещениях поддерживаются дополнительные домофоны и аудиотрубки.

Данный домофон имеет встроенный блок питания, что существенно упрощает подключение устройства. Также имеется возможность питания домофона от резервированного источника питания DC 12-15 В.

Видеодомофон адаптирован для работы с подъездными многоквартирными системами типа Vizit, Cyfal, Eltis, Метаком, Сейф-Сервис, Даксис, Proel, Laskomex, Keyman-Polylock и Маршал-Raikmann через соответствующий модуль сопряжения.

Novihome™ SIMPLE идеально подойдет для использования в небольших системах благодаря легкой установке и настройке.

Настоящий документ содержит ознакомительную информацию и изображения, которые могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения качества продукта.

ОСОБЕННОСТИ

- Цветной ЖК-дисплей
- Вызывная панель в комплекте*
- Модуль сопряжения в комплекте**
- Механические кнопки управления
- Подключение 2 вызывных панелей, 3 дополнительных домофонов и 3 аудиотрубок
- Функция "Не беспокоить"
- Совместим с подъездным домофоном через модуль сопряжения
- Универсальное питание

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|---|-----------|
| ■ Видеодомофон – | 1 шт. |
| ■ Вызывная панель* – | 1 шт. |
| ■ Модуль сопряжения МСК СЛИМ МСЦ СЛИМ** | 1 шт. |
| ■ Угловое крепление* – | 1 шт. |
| ■ Козырек* – | 1 шт. |
| ■ Кронштейн для установки – | 1 шт. |
| ■ 4-проводная подготовка – | 5 шт. |
| ■ 2-проводная подготовка – | 1 шт. |
| ■ Крепежный комплект – | 1 2* шт. |
| ■ Форма для точного монтажа – | 1 3* шт. |
| ■ Защитный диод 1N4004 | 1* шт. |
| ■ Паспорт и гарантийный талон – | 1 2** шт. |

* для комплектов SIMPLE 4|7 KIT

** для комплектов SIMPLE 4|7 MC|MD

Произведено в Китае
по заказу и под контролем ООО "Нови Индастри" Россия

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.
Настоящий документ и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом.
Все права защищены © Copyright 2024 ООО "Нови Индастри" (Novihome™)




ОТДЕЛ
ТЕХНИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ
novihome



00.08.2024

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

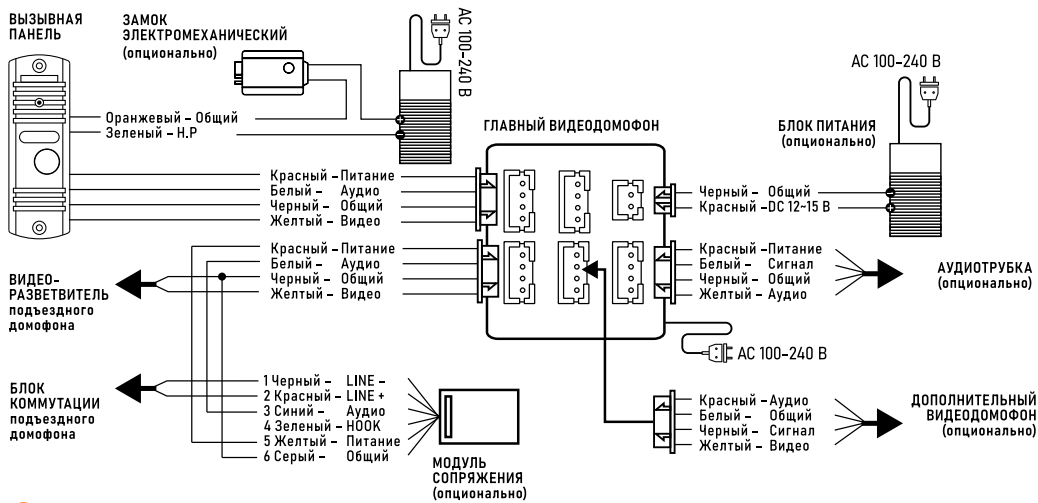

ВНИМАНИЕ!
Для защиты вызывной панели рекомендуется параллельно замку в обратной полярности установить защитный диод типа 1N4004 или аналогичный.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ВИДЕОДОМОФОНА

Модель	SIMPLE 4	SIMPLE 4 KIT	SIMPLE 4 MC	SIMPLE 4 MD	SIMPLE 7	SIMPLE 7 KIT	SIMPLE 7 MC	SIMPLE 7 MD
Версия	4330	4331	4630	4631	4377	4378	4632	4633
СИСТЕМА								
Дисплей	ЖК TN-TFT 4.3" (480×272)				ЖК TN-TFT 7" (800×480)			
Система	Видео: CVBS (PAL/NTSC); Аудио: Полудуплекс							
Мелодии	1 (Ding Dong)							
Микрофон	Всенаправленный							
Динамик	С раздельной регулировкой громкостей мелодии и разговора							
Меню	Простое (текстовое)							
Функция Не беспокоить	Есть							
Управление	Механические кнопки							
ИНТЕРФЕЙС								
Управление замком	Через вызывные панели							
Вызывные панели	до 2							
Видеокамеры	1 (вместо второй вызывной панели)							
Доп. видеодомофоны	до 3							
Аудиотрубки	до 3							

ИНСТРУКЦИЯ



Полное Руководство пользователя можно скачать на официальном сайте www.novihome.ru или отсканировав QR-код.

ЕДИНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ



+7 495 215 5490
Telegram Chat
tp@novicam.ru

СОВМЕСТИМОСТЬ

С координатными домофонами	Vizit, Cyfral, Eltis, Метаком через модули сопряжения МСК, МСК СЛИМ, МС-VZ, GEBEL-1 Сейф-Сервис через модуль МСК-ДСС	
С цифровыми домофонами	Даксис, Proel, Laskomex, Keyman-Polylock, Маршал-Raikmann, Метаком через модули сопряжения МСЦ, МСЦ СЛИМ, МС-XL	
Вызывные панели	Аналоговые CVBS с 4-проводным подключением	
Видеокамеры	Аналоговые CVBS	
Видеодомофоны	Novihome SIMPLE	
Аудиотрубки	Novicam VOICE	
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		
Материал	Пластик	
Монтаж	Накладной	
Температурный режим	-10°C ... +50°C	
Размер (Ш×В×Г)	155×120×19 мм	175×131×19 мм
Питание	AC 100-240 В; DC 12-15 В, 0.3 А, 3.6 Вт	AC 100-240 В; DC 12-15 В, 0.4 А, 4.8 Вт

СПЕЦИФИКАЦИЯ ВЫЗЫВНОЙ ПАНЕЛИ

Модель	SIMPLE 4 7 KIT	
СИСТЕМА		
Матрица	1/3" CMOS, 700 ТВЛ, 0.1 люкс (цвет), 0 люкс (подсветка вкл.)	
Стандарт	Видео: CVBS (PAL), Аудио: Полудуплекс	
Микрофон	Всенаправленный	
Динамик	Встроенный с регулировкой громкости	
Управление	Механическая кнопка	
Подсветка	Автоматическая ИК подсветка до 3 м (120°)	
ОПТИКА		
Фокусное расстояние	3.6 мм	
Угол обзора	81° (по диагонали) / 68° (по горизонтали)	
ИНТЕРФЕЙС		
Подключение	4-проводная подготовка (Аудио, Видео, Питание, Общий)	
Управление замком	Электромеханическое реле Н.Р./Н.З. (2 А, DC 30 В; 1 А, AC 125 В)	
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		
Класс защиты	IP66	
Материал	Алюминий с порошковым напылением	
Цвет корпуса	Черный	
Монтаж	Накладной, Под углом, Врезной (опция)	
Температурный режим	-45°C ... +60°C	
Размер (Ш×В×Г)	42×122×23 мм	
Питание	DC 12-15 В, 0.1 А, 1.2 Вт (от видеодомофона)	

СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДУЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ

Модель	SIMPLE 4 MC	SIMPLE 7 MC	SIMPLE 4 MD	SIMPLE 7 MD
Версия	4630	4632	4631	4633
СОВМЕСТИМОСТЬ				
Подъездный домофон	Координатный - Vizit, Cyfral, Eltis, Метаком		Цифровой - Даксис, Proel, Laskomex, Keyman-Polylock, Маршал-Raikmann, Метаком	
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ				
Размер (Ш×В×Г)	43×28×5 мм			
Питание	От монитора видеодомофона			

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение 1 (одного) года с даты продажи/передачи Потребителю при соблюдении условий, изложенных в Руководстве пользователя. Дата продажи подтверждается документами о покупке (товарный чек, товарная накладная, пр.) Для подтверждения даты продажи просим Вас сохранять документы о покупке изделия на весь период гарантийного срока. Дата передачи Потребителю подтверждается документами передачи товара.

Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится недостаток, Производитель по настоящей гарантии безвозмездно произведет ремонт/замену изделия ненадлежащего качества или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых и/или восстановленных деталей по решению Производителя. При выявлении недостатков в работе изделия Потребителю следует обратиться в Единую службу поддержки.